



- 📍 თბილისი | ფეიქართა N14 გ
- 📍 თბილისი | ქინძმარაულის N29
- 📍 ქუთაისი | სულხან-საბა ორბელიანის ქ.
პირველი ჩიხი, N1
- 📍 ბათუმი | ლერმონტოვის N135
- 📍 რუსთავი | მშვიდობის ქ. N80

☎ (032) 2 209 900

✉ info@grc.ge

📘 GRCLLC

🌐 www.grc.ge

ალუმინის კომპოზიტური პანელი



CONSTRUCTION MATERIALS


ალენრა

ალუმინის კომპოზიტური პანელი (ალუმინის კომპოზიტი), მეორე სახელწოდებით „ალუკაბონდი“, არის მაღალტექნოლოგიური კონსტრუქციული მასალა. იგი შედგება 2 მეტალის (ალუმინი) ფილის და მათ შორის მოთავსებული თერმოპლასტიკური შემავსებლისგან. მასალის ზედაპირის ფენის საფარი დამუშავებულია სპეციალური ლაქით რომელიც მას იცავს მზის სხივების ზემოქმედებისა და ბუნებრივი ნალექებისგან.

გთავაზობთ კომპოზიტური პანელის ფერებისა და ფაქტურების მრავალფეროვან არჩევანს: კერძოდ, RAL ფერებში, ხის სხვადასხვა ფაქტურებში და მეტალის იმიტაციებით - როგორიცაა სპილენძი, ვერცხლი, ოქრო და ა.შ.

უპირატესობები

- არის მტკიცე, გამძლე და მსუბუქი მასალა;
- მდგრადია გარემო პირობების - ყინვის, წვიმის, ქარის და სიცხის მიმართ;
- აქვს ესთეტიკური და გლუვი სტრუქტურა;
- ადვილია სამონტაჟოდ და მოსავლელად;
- სპეციალური ლაქით დამუშავებული ზედაპირი პანელს იცავს მზის სხივების ზემოქმედებისა და ბუნებრივი ნალექებისგან;
- ალუმინის კომპოზიტურ პანელზე შესაძლებელია პრაქტიკულად ნებისმიერი ფორმის მიცემა რაც რთული არქიტექტურული შენობის შეფუთვის საგრძნობლად ამარტივებს, როგორც პროექტირების ასევე დროის მხრივ.

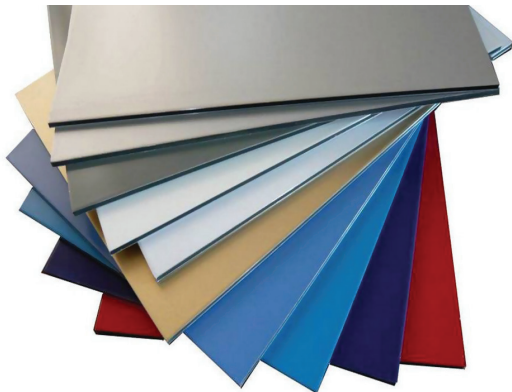

ტექნიკური მახასიათებლები

პანელის ზომაები	
სტანდარტული პანელის ზომები	1250მმ x 3200მმ
პანელის სისქე	3მმ; 4მმ; 5მმ; 6მმ
პანელის მაქსიმალური სიგრძე	6000მმ
პანელის სიგანე	1000მმ; 1250მმ; 1500მმ
პანელის დაშვებაები	
პანელის სისქე	±0.2მმ
პანელის სიგრძე	-0 მმ / +4 მმ
პანელის სიგანე	-0 მმ / +2 მმ
განსხვავება დიაგონალზე	3 მმ (მაქსიმალური)
პანელის წონა	
3 მმ-იანი პანელის სისქე	4,60 კგ/მ²
4 მმ-იანი პანელის სისქე	5,50 კგ/მ²
5 მმ-იანი პანელის სისქე	6,40 კგ/მ²
6 მმ-იანი პანელის სისქე	7,30 კგ/მ²

გამოყენების არეალი

- ალუმინის კომპოზიტური პანელი ძირითადად გამოიყენება როგორც კომერციული დანიშნულების (მოლები, ბანკები, ჰიპერმარკეტები და ა.შ) ისე საკუთარი (ვილები, კოტეჯები, სახლები და ა.შ) შენობა-ნაგებობების გარე ფასადის მოსაპირკეთებლად;
- სარეკლამო კონსტრუქციებში;
- დროებითი საგამოფენო პავილიონების მოსაწყობად.

