

უპირატესობები

- ეკოლოგიურად სუფთა მასალა;
- სწრაფი მონტაჟი;
- ექსპლუატაციის ვადა 50 წელი;
- ფერის გარანტია 11 წელი;
- გდგრადია მექანიკური და დარტყმითი დატვირთვების, ტემპერატურის ცვლილებებისა და ულტრაიისფერი სხივების მიმართ;
- არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას, არის მარტივად გასაწმენდი;
- არ საჭიროებს დამატებით შეღებვას;
- კანალები არის მსუბუქი, რაც ამარტივებს მის მონტაჟს და უზრუნველყოფს ფასადის დამძიმების თავიდან აცილებას;
- არ დეფორმირდება სეზონის ცვლილებების დროს.



- 📍 თბილისი | ფეიქართა N14 გ
- 📍 თბილისი | ქინძმარაულის N29
- 📍 ქუთაისი | სულხან-საბა ორბელიანის ქ. პირველი ჩიხი, N1
- 📍 ბათუმი | ლერმონტოვის N135
- 📍 რუსთავი | მშვიდობის ქ. N80

☎ (032) 2 209 900

✉ info@grc.ge

📘 GRCLLC

🌐 www.grc.ge



ვინილის საიდინჭი



CONSTRUCTION MATERIALS

პროდუქტის აღწერა

ვინილის საიდინგი არის არატოქსიკური, არა აალებადი და კოროზიისგან დაცული მასალა. პანელები მზადდება პოლივინილ ქლორიდის (PVC) საფუძველზე და სხვადასხვა დანამატებით. საიდინგი არის მსუბუქი და მისი მონტაჟის შემდეგ სახლის ფასადი არ იტვირთება ზედმეტად, ინსტალაციის დროს კედელსა და ფასადს შორის იქმნება ვენტილირებადი სისტემა რაც უზრუნველყოფს მუდმივ განიავებას, შესაბამისად იცავს კედელს ნესტისა და ობის გაჩენისაგან. მასალა არის მარტივად მოსავლელი, არ საჭიროებს ზედმეტ წმენდას და მდგრადია ნებისმიერი ამინდის დროს.

გამოყენების არეალი

- გამოყენების არეალი:
- დაბალსართულიანი კოტეჯი;
- აგარაკები;
- სამრეწველო და კომერციულ ობიექტები.


ტექნიკური მახასიათებლები:

ვინილის საიდინგი	
ზომა (მმ)	3000*203
სისქე (მმ)	1
მოცულობა (მ2)	0.61




პანელის მაკომპლექტებაელი ნაწილები:


საწყისი პროფილი





შიდა კუთხე




გარე კუთხე 75




გარე კუთხე 50

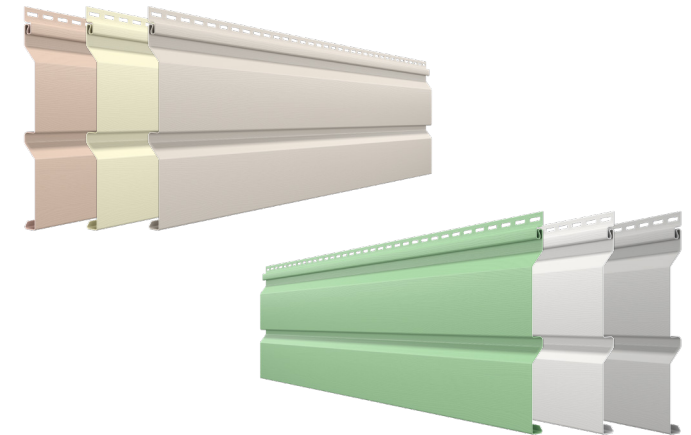


J - პროფილი




H - პროფილი



J - პროფილი



ფინიშის პროფილი



ფანჯრის პროფილი

