



CONSTRUCTION MATERIALS



საკონსტრუქციო სისტემები

ლამინირებული ფანერა

კომპანია „ჯი არ სი“ გთავაზობთ სამშენებლო ფანერის ფართო არჩევანს

ჩინური

- ეკონომ კლასი (1-3 ჩასხმა)
- საშუალო კლასი (6-8 ჩასხმა)
- პრემიუმ კლასი (12 + ჩასხმა)

რუსული

- მაღალი კლასი (40+ ჩასხმა)

ლამინირებული საყალიბე ფანერა გამოიყენება უამრავ სხვადასხვა კომბინაციაში – ჩარჩოს სისტემებიდან დაწყებული სპეციალური საყალიბე პროექტებით დამთავრებული.

უპირატესობები

- კარგად იტანს წყლის ზემოქმედებას, ტემპერატურულ ცვალებადობას, ულტრაიისფერ გამოსხივებას
- ახასიათებს მაღალი სიმტკიცე და ცვეთამედეგობა



ტექნიკური მახასიათებლები	
შემადგენლობა	არყის, ალვის და ევკალიპტის ხის კომბინირებული ფანერა
ზომები (მმ)	2440x1220x18; 2440x1220x21
გამოყენების რაოდენობა	1-დან 80-მდე
ქვეყნები	რუსეთი; ჩინეთი


სამშენებლო კოჭი H20

კომპანია „ჯი არ სი“ გთავაზობთ გამძლე და მაღალ მზიდუნარიან სამშენებლო კოჭებს. სამშენებლო კოჭი ფართოდ გამოიყენება ფილის, კედლის და კოლონის საყალიბე კონსტრუქციებში.

უპირატესობები

- სამუშაო დროისა და ენერგიის დაზოგვა
- სიმაღლის მარტივი რეგულირება
- უსაფრთხოება ნებისმიერი სახის სამშენებლო სამუშაოების დროს

ტექნიკური მახასიათებლები	
შემადგენლობა	ჩრდილოეთ რეგიონიდან მოწოდებული წინვოვანი ხე
სიგრძე (მ)	1.95; 2.45; 2.65; 2.90; 3.00; 3.30; 3.60; 3.90; 4.00; 4.50; 4.90; 5.00; 5.90; 6.00
ზომა (მმ)	80/200
წონა (კგ/გრძ.მ)	4.7-5.3
ქვეყნები	რუსეთი

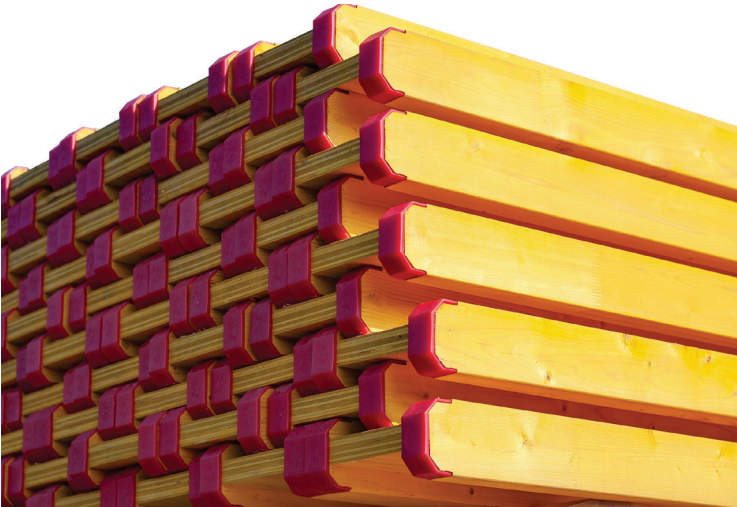

სამშენებლო ტელესკოპური დგარი

კომპანია „ჯი არ სი“ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის სამშენებლო დგარებს. სამშენებლო დგარი გამოიყენება მონოლითური გადახურვის, კედლების და კოლონების საყრდენად.

უპირატესობები

- სამუშაო დროისა და ენერგიის დაზოგვა
- სიმაღლის მარტივი რეგულირება
- უსაფრთხოება ნებისმიერი სახის სამშენებლო სამუშაოების დროს

ზომები					
მაქს. სიმაღლე	3.5მ	4მ	4.5მ	5მ	6მ
მინ. სიმაღლე	2მ	2.3მმ	2.4მმ	2.8მმ	3მმ
გარე მილის Ø	60მმ	60მმ	60მმ	60მმ	60მმ
შიდა მილის Ø	48მმ	48მმ	48მმ	48მმ	48მმ
საყრდენი ფირფიტა	120x120მმ	120x120მმ	120x120მმ	120x120მმ	120x120მმ

სისქე					
გარე მილის სისქე	2მმ	2მმ-3მმ	2მმ-3მმ	2მმ-3მმ	2.5მმ-3მმ
შიდა მილის სისქე	1.8-2.2მმ	2მმ	2მმ	2მმ-2.5მმ	2.5მმ-3მმ
საყრდენი ფირფიტა	3-4მმ	3-4მმ	3-4მმ	3-4მმ	4.5-5მმ
მაქსიმალური დატვირთვა	1700კგ	1100კგ	875კგ	800კგ - 1100კგ	1000კგ



ორიენტირებულ- ბურბუშელოვანი ფილა (ოსბ-3)

კომპანია „ჯი არ სი“ გთავაზობთ Ultradecor-ის უმაღლესი ხარისხის ფილას. ორიენტირებულ-ბურბუშელოვანი ფილა გამოიყენება როგორც მშენებლობაში, ასევე დეკორატიული ნივთების დასამზადებლად.

უპირატესობები

- ადვილად დასამუშავებელი
- მაღალი სიმტკიცე
- სტრუქტურული ერთგვაროვნება
- ტენიანობის მიმართ ამტანობა
- ზომების ფართო სპექტრი



ტექნიკური მახასიათებლები	
ფორმატი (მმ)	2440x1220
სისქე (მმ)	9; 12; 15; 18

ლურსმანი

ლურსმანი გამოიყენება მშენებლობაში, ძირითადად ხის მასალების ერთმანეთთან შესაკავშირებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები	
ზომები (მმ)	2.5*50; 2.5*60; 3*70; 3*80; 4*100; 5*150



გამომწვარი მავთული

გამომწვარი მავთულის მეშვეობით ხდება არმატურის ერთმანეთთან მყარად დამაგრება, რათა მივიღოთ მტკიცე და საიმედო კარკასი.

უპირატესობები

- უძლებს ატმოსფეროს ზეგავლენას
- არ ტყდება
- არ იჭიმება

ტექნიკური მახასიათებლები	
სისქე (მმ)	1.2; 1.5; 3; 4



ქანჩი

იხმარება და უზრუნველყოფს ყალიბის მდგრადობას ბეტონის ჩასხმის და ვიბრაციის დროს.

ტექნიკური მახასიათებლები	
სისქე (მმ):	17
კედლის დიამეტრი (მმ):	70



ხრახნიანი ღერო

ხრახნიანი ღერო გამოიყენება კედლების და კოლონების დასაფიქსირებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები	
სიგრძე (მ):	6
დiameterი (მმ):	17



ქარგილის გალვანიზირებული ჩამკეტი

კომპანია „ჯი არ სი“ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ფოლადისგან დამზადებულ ჩამკეტს. ქარგილის გალვანიზირებული ჩამკეტი გამოიყენება კედლებისა და კოლონების დასაფიქსირებლად.

უპირატესობები


- ჩამკეტის გამოყენება ზრდის კონსტრუქციების სიმტკიცეს.
- შრომის რესურსისა და დროის დაზოგვა

ტექნიკური მახასიათებლები	
კედლის სისქე (მმ):	4



ქარგილის გალვანიზირებული ჩამკეტის ინსტრუმენტი

გამოიყენება ქარგილის გალვანიზირებული ჩამკეტის მოსაყიდად / სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

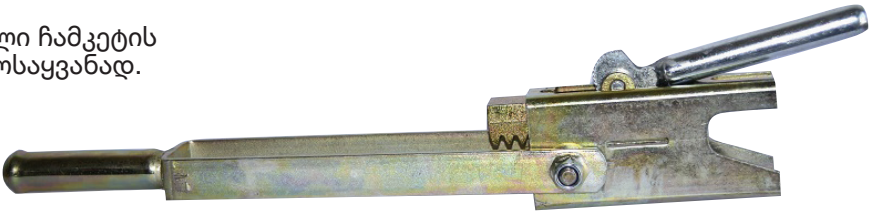

არმატურის იატაკის ფიქსატორი

გამოიყენება იატაკის დასხმის დროს არმატურის სიმაღლის მისაცემად

ტექნიკური მახასიათებლები	
სიმაღლე (მმ):	25 ; 30 ; 50
არმატურის დiameterი (მმ):	8-24



არმატურის კედლის ფიქსატორი

გამოიყენება არმატურისთვის კედლის დასხმის დროს

სიმაღლე (მმ):	50
არმატურის დიამეტრი (მმ):	8-16



უნივერსალური იატაკის ფიქსატორი


გამოიყენება იატაკის დასხმის დროს არმატურის სიმაღლის მისაცემად

ტექნიკური მახასიათებლები	
სიმაღლე (მმ):	10-15-20-25, 35-40-45-50
არმატურის დიამეტრი (მმ):	4-14, 8-32



პლასტმასის მილი და პლასტმასის მილის კონუსი

პლასტმასის მილი და მილის კონუსი ხრახნიანი ღეროს მრავალჯერადი გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა. მილი რჩება კედლის ან კოლონის ყალიბში, ხოლო ხრახნიანი ღერო თავისუფლად გამოდის.

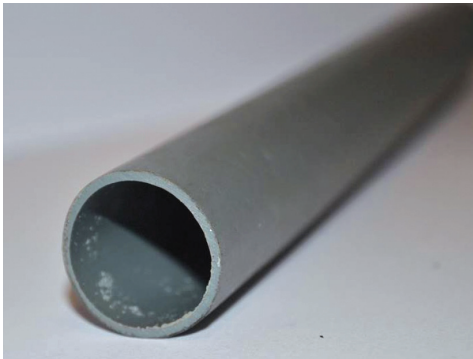

კოჭის დამჭერი

იძლევა ხის კოჭების საიმედოდ დამაგრების შესაძლებლობას, რითაც ხდება დატვირთვის გადატანა საკოჭე კარკასიდან ყალიბის საყრდენ დგარზე.

ტექნიკური მახასიათებლები	
წონა (კგ):	2,05
სიგრძე (მმ):	230
სიგანე (მმ):	140
სიმაღლე (მმ):	325



დამცავი თავპაკი

არმატურის წვერზე წამოსაცმელი


ტექნიკური მახასიათებლები	
არმატურის დიამეტრი (მმ):	8-18, 16-32



უსაფრთხოების ბადე

მშენებლობის პროცესში უზრუნველყოფს პერსონალის შრომის უსაფრთხოების დაცვას, ვერტიკალური უსაფრთხოების დამცავი ბადის სისტემით.


ტექნიკური მახასიათებლები	
სიგანე (მ):	4, 5
სიგრძე (მ):	10, 25, 50

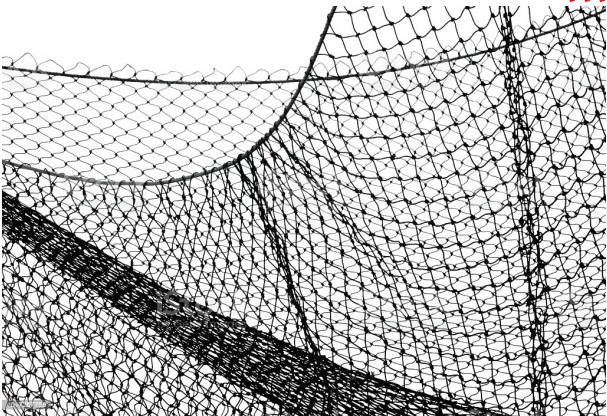

პერიმეტრის დამცავი ბადე

ბადე გამოიყენება სამშენებლო ობიექტის გარე პერიმეტრისა და პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. ასევე გამოიყენება გზატკეცილებზე, მაგისტრალურებსა და რკინიგზის ტერიტორიებზე სამშენებლო სამუშაოების დროს.


ტექნიკური მახასიათებლები	
სიგანე (მ):	1
სიგრძე (მ):	50

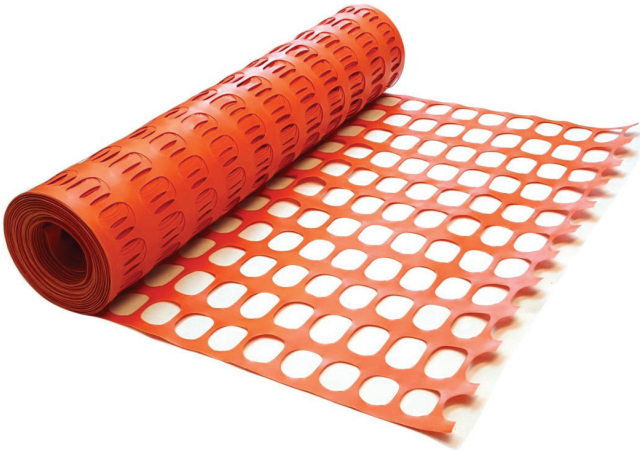

ფასადის ბადე

სამშენებლო ბადე გამოიყენება სამშენებლო ნარჩენების, მტვრისა და სხვადასხვა ნივთების სამშენებლო ტერიტორიის გარეთ მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები	
ხილვადობა:	55%, 75%
სიგანე (მ):	2
სიგრძე (მ):	100

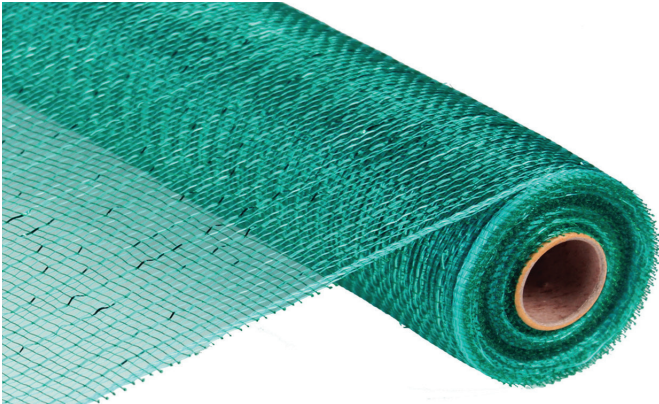



- 📍 **თბილისი** | ეველინა თავაძის ქ. 38ბ
- 📍 **თბილისი** | ქინძმარაულის ქ. N29
- 📍 **ქუთაისი** | სულხან-საბა ორბელიანის ქ. პირველი ჩიხი, N1
- 📍 **ბათუმი** | ლერმონტოვის ქ. N135
- 📍 **რუსთავი** | მშვიდობის ქ. N80

☎ ***9922**
✉ **info@grc.ge**
📘 **GRCLLC**
🌐 **www.grc.ge**

