




CONSTRUCTION MATERIALS



სტრუქტურული რკინა

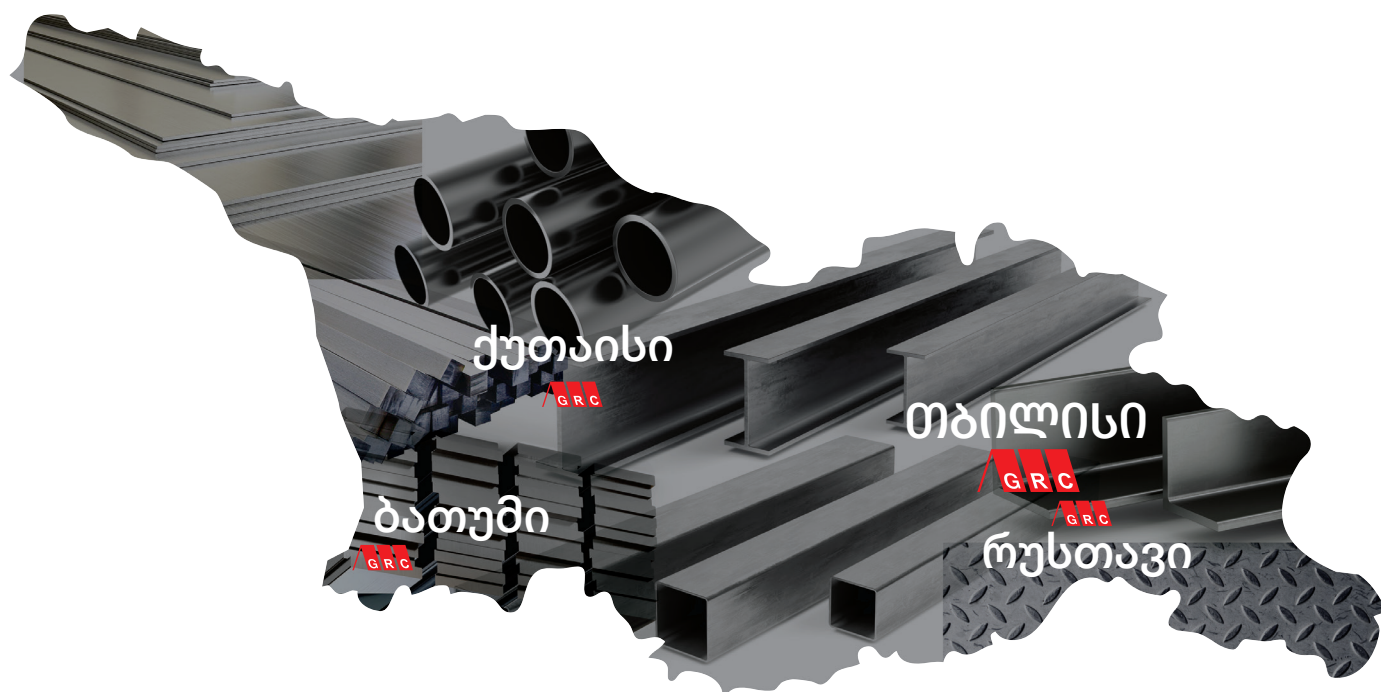

ქუთაისი

თბილისი

ბათუმი

რუსთავი

მართკუთხა და კვადრატული მილი

გამოიყენება კონსტრუქციის როგორც ძირითად, ასევე მის დამხმარე მასალადაც.

გამოყენების არეალი:

- კონსტრუქციული მშენებლობა
- კარი
- ავეჯი
- მოაჯირი
- ღობე



პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	10*10-დან 200*200-მდე
კედლის სისქე (მმ)	0.8-დან 8-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე

	კედლის სისქე მმ								
პროფილი მმ	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
10 x 10	x								
10 x 20	x	x							
10 x 30		x							
15 x 15		x	x						
20 x 20	x	x	x	x					
20 x 30	x	x	x	x					
20 x 40	x	x	x	x	x				
20 x 50			x						
20 x 60			x						
25 x 25		x	x						
25 x 50		x	x						
30 x 30		x	x	x	x				
30 x 40		x	x	x	x				
30 x 50		x	x	x	x				
30 x 60		x	x	x	x				
30 x 70			x						
40 x 40		x	x	x	x	x			
40 x 50			x		x				
40 x 60			x	x	x	x			
40 x 80			x	x	x	x			
40 x 100			x	x	x	x			
50 x 50			x	x	x	x			
50 x 100			x	x	x	x	x		
60 x 60			x	x	x	x			
60 x 80			x		x	x			
60 x 100			x		x	x			
60 x 120				x	x	x	x		
70 x 70			x		x	x			
80 x 80			x	x	x	x	x		
80 x 100					x	x			
80 x 120				x	x	x	x		
80 x 140					x	x			
80 x 160					x	x	x		
100 x 100			x	x	x	x	x	x	
100 x 150					x	x	x		
100 x 200					x	x	x		
120 x 120					x	x	x	x	
140 x 140							x		
150 x 150					x	x	x	x	
160 x 160							x		
200 x 200						x	x	x	x


* შესაძლებელია სხვა ზომების შეკვეთაც

თანაბარ და არათანაბარ თაროებიანი კუთხოვანი ფოლადი

მისი ფორმიდან გამომდინარე გამოიყენება
კონსტრუქციის ასაგებად და გასამაგრებლად.

გამოყენების არეალი:

- დეკორატიული ელემენტი
- თარო
- კარი
- ავეჯი
- ღობე

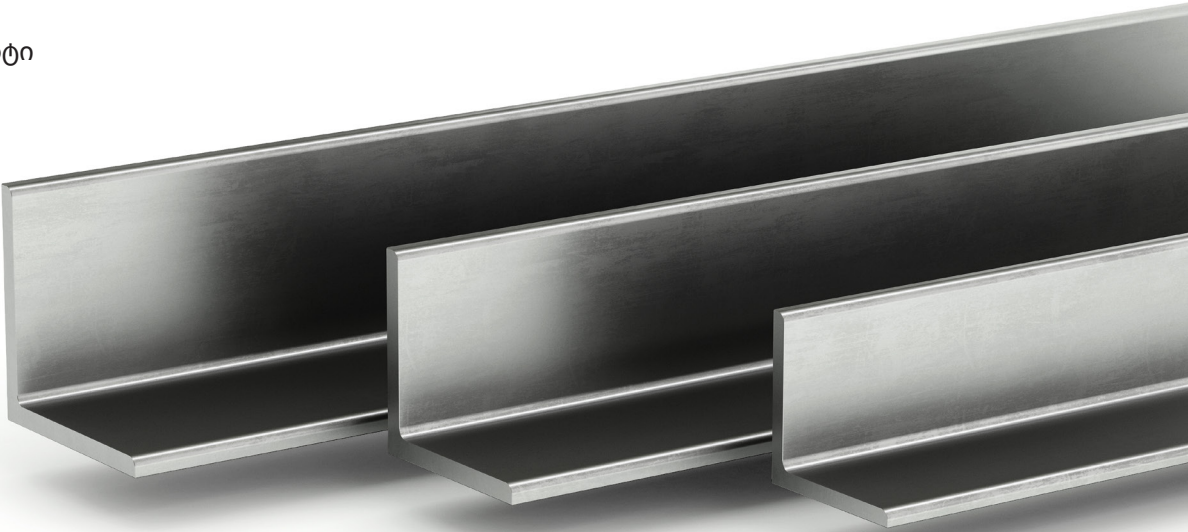

პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	20*20-დან 120*120-მდე
კედლის სისქე (მმ)	2-დან 10-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე

პროფილი მმ	კედლის სისქე მმ							
	2.5	3	4	5	6	7	8	10
20 X 20	x							
25 X 25	x	x						
30 X 30	x	x						
35 X 35	x	x						
40 X 40	x	x	x					
45 X 45		x	x					
50 X 50		x	x	x				
60 X 60		x	x	x	x			
63 X 63			x	x				
70 X 70			x	x	x			
75 X 75				x	x		x	
80 X 80					x	x	x	
100 X 100					x	x	x	x
120 X 120							x	x
150 X 150								x


* შესაძლებელია სხვა ზომების შეკვეთაც

მრგვალი მილი

მრგვალი მილი რამდენიმე სახისაა:
სწორნაკერიანი, სპირალური და უნაკერო.
სწორედ ამ მახასიათებლებიდან გამომდინარე
განისაზღვრება მისი გამოყენების არეალიც.

გამოყენება:

- განათების ბოძების, მოაჯირების და ავეჯის დასამზადებლად
- ასევე სხვადასხვა მშენებლობისთვის
- წყლის, გაზის და თხევადი პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის

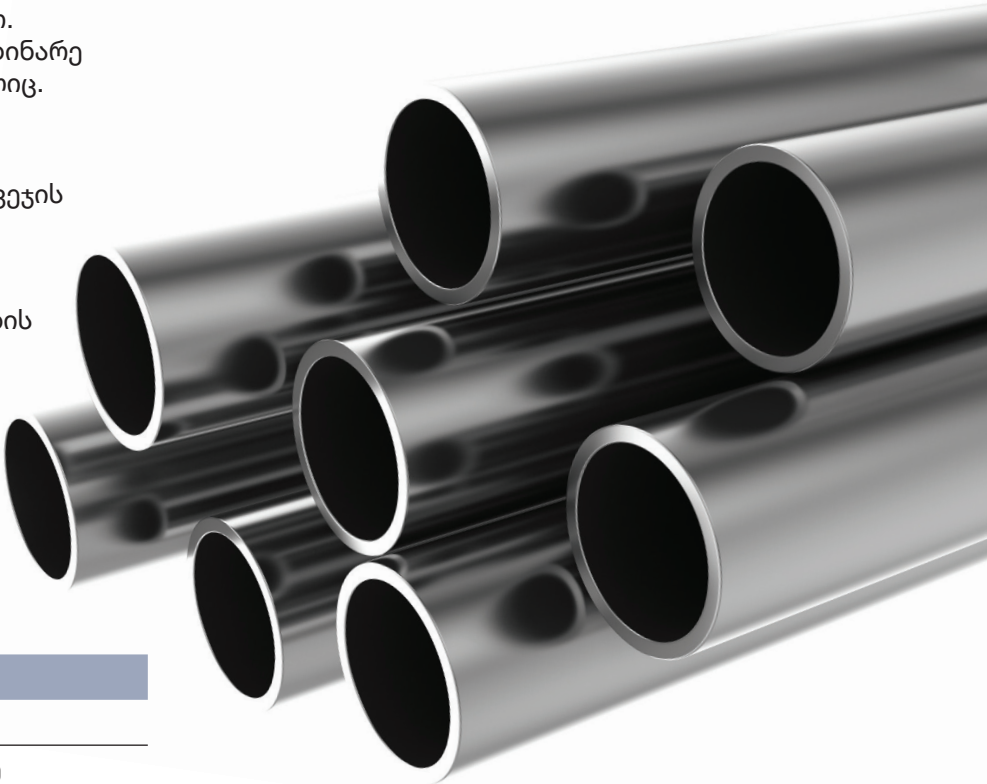

პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	21-დან 219-მდე
კედლის სისქე (მმ)	1.5-დან 5-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე

დიამეტრი მმ	კედლის სისქე					
	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
21.3	x	x				
25		x				
26.9		x	x			
32		x	x			
38		x	x			
42.4		x	x	x		
48.3		x	x	x		
51		x	x	x		
57		x	x	x		
60.3		x	x	x		
76.1		x	x	x	x	
89		x		x	x	
101.6		x		x	x	
108				x	x	
114.3				x	x	
127				x	x	
139.7					x	x
159				x	x	x
168.3					x	x
219.1					x	x

* შესაძლებელია სხვა ზომების შეკვეთაც

ზოლოვანი ფოლადი

მთლიანი, სავსე მეტალის ზოლი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში.

გამოყენების არეალი:

- მოაჯირი
- ღობე
- მესერი
- კარკასული კონსტრუქცია
- ავეჯის წარმოება



პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	12-დან 100-მდე
კედლის სისქე (მმ)	3-დან 10-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე

	კედლის სისქე მმ						
პროფილი მმ	3	4	5	6	8	10	20
12				X			
20	X					X	
25	X	X					
30	X					X	
40	X	X				X	
50	X	X	X			X	
60			X	X		X	X
80				X	X		
100				X	X	X	

* შესაძლებელია სხვა ზომების შეკვეთაც

ორთესაბრი კოჭი

ძირითადად გამოიყენება კონსტრუქციულ ნაწილებში, მზიდ სამუშაოებში.

გამოყენების არეალი:

- მძიმე კონსტრუქციების საყრდენი
- ხიდი
- საწყობი
- საყრდენი სვეტი
- სახლის მშენებლობა

პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	80-დან 300-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე




* შესაძლებელია სხვა ზომების შეკვეთაც

შპს ლერი

ძირითადად გამოიყენება კონსტრუქციის გასამაგრებლად და სართულების გამყოფად.

გამოყენების არეალი:

- საწყობი
- ამწეს კონსტრუქცია
- ხიდი
- საყრდენი სვეტი
- სახლის მშენებლობა

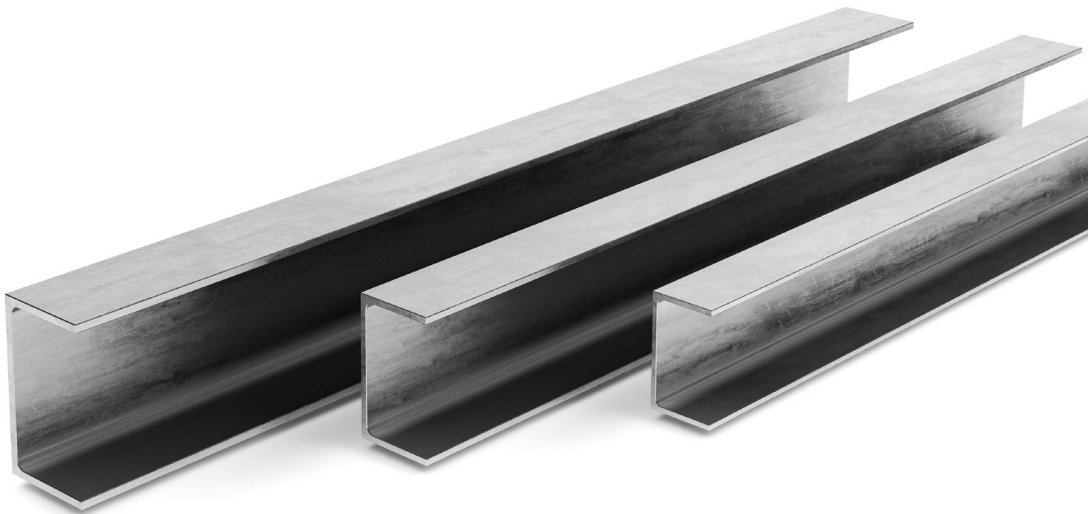

პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
სტანდარტი	GOST, UPE, UPN და სხვა
ზომა (მმ)	80-დან 300-მდე
კედლის სისქე (მმ)	7.4-დან 11-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე


ლითონის ფურცელი

გამოყენების არეალი მისი მახასიათებლიდან გამომდინარე განისაზღვრება

- კარი
- ღობე
- ლემელი
- ხიდის ზედაპირი
- სასაწყობე იატაკი
- სატვირთო ტექნიკის დეტალები



პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	1000*2000-დან 1500*6000-მდე
სისქე (მმ)	1-დან 30-მდე
სიგრძე (მმ)	2000-დან 6000-მდე

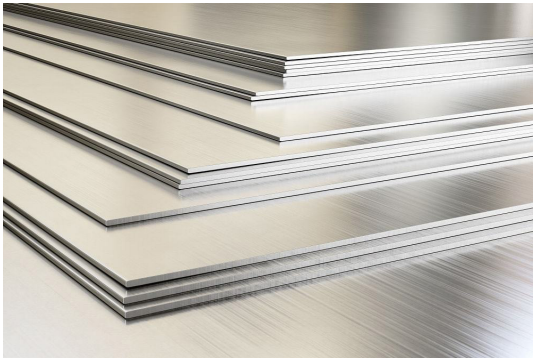

მასიური მრგვალი ფოლადის ღერო

ძირითადად გამოიყენება კონსტრუქციის და
ავტოს წამოებაში;

გამოყენების არეალი:

- ამწეს კონსტრუქცია
- კარის მონტაჟი
- ხრახნიანი და გლუვი ბოლტების წარმოება
- სხვადასხვა რკინის ნაკეთობის და დეტალების
გადასაბმელად და ფიქსაციისათვის

პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	8-დან 32-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე



მასიური კვადრათი ფოლადის ღერო

ძირითადად გამოიყენება რკინის
დეკორატიულ სამუშაოებში;

გამოყენების არეალი:

- რკინის დეკორატიული სამუშაოები
- კარის და მოაჯირის დეკორაციები
- ნაკეთობის შემავსებელი მასალა

პარამეტრები	
ლითონის კლასი	S235JR/S275JR
ზომა (მმ)	8-დან 20-მდე
სიგრძე (მმ)	6000-დან 12000-მდე



- 📍 **თბილისი** | ეველინა თავაძის 38ბ
- 📍 **თბილისი** | ქინძმარაულის N29
- 📍 **ქუთაისი** | სულხან-საბა ორბელიანის ქ. პირველი ჩიხი, N1
- 📍 **ბათუმი** | ლერმონტოვის N135
- 📍 **რუსთავი** | მშვიდობის ქ. N80

- ☎ ***9922**
- ✉ **info@grc.ge**
- 📘 **GRCLLC**
- 🌐 **www.grc.ge**

