


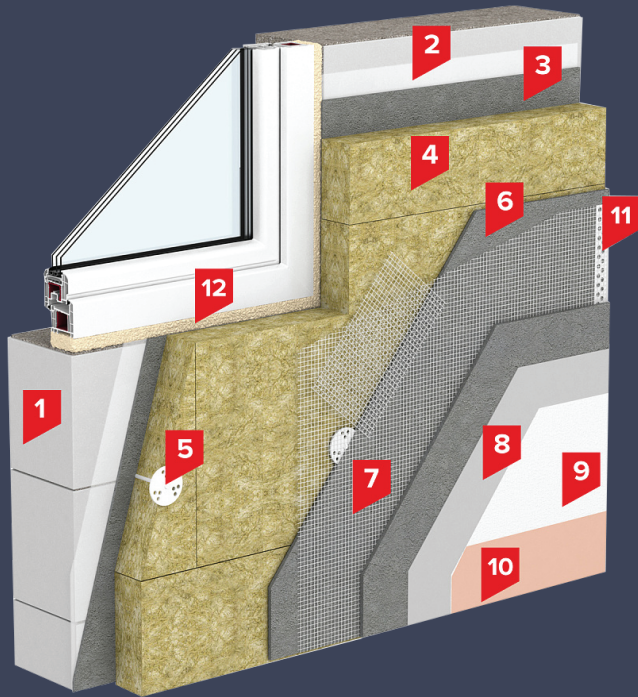

1. გარე კედელი
2. ნალესის შემაკსებელი გრუნტი
3. ფასადის ნაბო
4. დამატებული მასალა
5. დუბელი
6. ფითხი
7. არმირებული მინაბოჭკოვანი ბადა
8. გრუნტი
9. დეკორატიული ფითხი (მიუნხენი და ა.შ.)
10. საღებავი
11. პლასტმასის კუთხის პროფილი
12. სამონტაჟო ქაფი

**ფასადი, საძირკველი,
გადახურვა**

ფასადის თბოიზოლაცია

2 ნალესის შემაკსებელი ფასადის გრუნტი PUTZ GRUND

პოლიმერული აკრილის ფუძეზე დამზადებული ერთკომპონენტური გრუნტი, მაღალი შეწოვადობის მქონე ზედაპირებისათვის.

- **უპირატესობა:**
 - ✓ ნესტგამძლე
 - ✓ აღმოფხვრის ბზარების გაჩენის საშიშროებას
 - ✓ მარტივი აპლიკაცია
 - ✓ აუმჯობესებს ადჰეზიას
 - ✓ არ შეიცავს გამხსნელებს
- **გამოყენების არეალი:**
 - ✓ კედლების დასაგრუნტად საღებავის დატანამდე
 - ✓ წებოცემენტის ადჰეზიის გასაზრდელად სხვადასხვა ზედაპირთან
 - ✓ მაღალი ფოროვანი შეწოვადობის ზედაპირების დასაცავად
 - ✓ შიდა და გარე სივრცეებისთვის, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური აპლიკაციისთვის



3 ფასადის წებო

AD 3333 ფასადის თბოიზოლაციის წებო-ფიფი. გამოიყენება XPS, ქვამბის ან EPS-ის ფილების გასაკრავად.



4 დამატებუნიელი მასალა

ფასადის ქვამბა ტექნოფას დეკორი გამოიყენება ნაღესი ფასადის თბოიზოლირებისას. არ აქვს შეზღუდვა სიმაღლეზე.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

ძირითადი სისქე (მმ)	სიგრძე x სიგანე (მმ)	სიმკვრივე დიაპაზონი (კგ/მ³)	თბოგამტარობის კოეფიციენტი
40 - 200	1200x600	120	0.035 - 0.037





5 დუბელი

ფასადის ფილის სამაგრი რკინის ღეროთი



ფასადის ფილის სამაგრი პლასტმასის ღეროთი



6 ფითხი

LF 3344 ფასადის თბოიზოლაციის ფითხი.

გამოიყენება XPS, ქვაბამბის და EPS-ის ფილების გასაღესად.



7 არმირებული მინაბოჭკოვანი ბაღე

არმირებული მინაბოჭკოვანი ტუტემდეგი ბაღე.

წონა (გრ/მ²)	რულონის სიგრძე (მ)	სიგანე (მ)
160	50	1
165	55	1



9 მიუნხენკა 3355

ფასადის დეკორატიული
ფითი, გამოიყენება
ფასადის საბოლოო
იერსახისთვის.





10 PROSEP

სილიკონის საღებავი,
გამოიყენება ფასადის
შესაღებად. არ
ატარებს წყალს.



11 კლასტმასის კუთხის პროფილი

სიგრძე (მ)	გვერდის სიგანე (მმ)
2,5	100

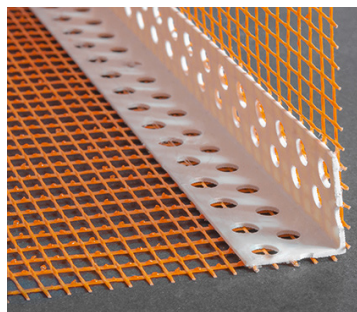

12 სამონტაჟო ქაფი

ძირითადი მახასიათებლები და უპირატესობები:

- ერთკომპონენტური პოლიურეთანის სამონტაჟო ქაფი
- სამონტაჟო ქაფი ხასიათდება დაბალი მეორადი გაფართოებით და მაღალი შესრულებით
- გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე
- აქვს მკვრივი სტრუქტურა
- არის მრავალმხრივი გამოყენების



- 📍 თბილისი | ეველინა თავაძის 38ბ
- 📍 თბილისი | ქინძმარაულის N29
- 📍 ქუთაისი | სულხან-საბა ორბელიანის ქ. პირველი ჩიხი, N1
- 📍 ბათუმი | ლერმონტოვის N135
- 📍 რუსთავი | მშვიდობის ქ. N80

- ☎ *9922
- ✉ info@grc.ge
- 🌐 GRCLLC
- 🌐 www.grc.ge

