



ქანობიანი გადახურვა

მეტალოკრამიტი და პროფილირებული თუნუქის ფურცლები იწარმოება სხვადასხვა ტიპის ანტიკოროზიული დაფარვის და სისქის მქონე მეტალისგან.

ნედლეულის მწარმოებელი ქვეყნებია:

- იტალია
- სამხრეთ კორეის რესპუბლიკა
- თურქეთი
- ყაზახეთი
- უზბეკეთი
- ჩინეთი


ნედლეულის სისქის დიაპაზონი: 0.23-1.5 mm

ანტიკოროზიული დაფარვის ტიპები:

- თუთიის ფენა 80-275 გრ/მ²
- ალუმინი-თუთიის შენადნობის ფენა 120 გრ/მ²
- თუთია-მანგანუმის შენადნობის ფენა 120 გრ/მ²

პოლიმერული დაფარვის ტიპები:

- პოლიესტერის საღებავი 15-25 μm
- მატ-პოლიესტერის საღებავი 20-26 μm
- PVC საღებავი სპეციალურად აგრესიული გარემოსთვის -200 μm

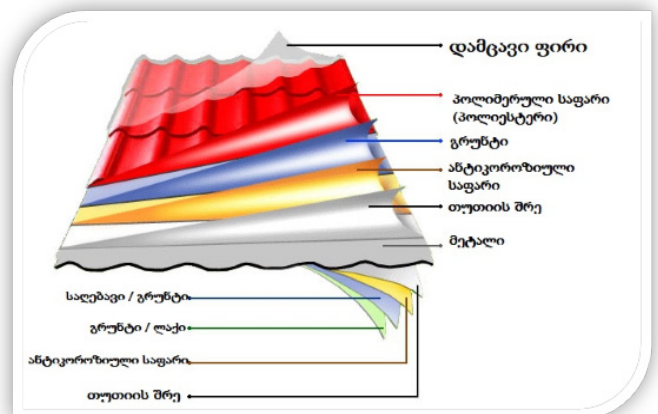




ფასადის და სახურავის ჩამკეთიანი ფურცლოვანი პროფილი

უპირატესობები:

- ჩამკეთიანი ფურცლოვანი პროფილი გამოიყენება უნივერსალური პროფილის სახურავისა და ფასადის თანამედროვე არქიტექტურული გადაწყვეტილებებისათვის.
- ჩამკეთიანი სახურავის გამოყენება შესაძლებელია დაბალი დახრის კუთხის მქონე, არქიტექტურულად რთული დიზაინის და კონსტრუქციის გადახურვის დროს.
- სახურავის ჩამკეტები უზრუნველყოფენ ჰერმეტიულობას, რაც ხელს უშლის სახურავში სინესტის და წყლის წვეთების შეღწევას;
- ჩამკეთიანი სახურავი მისი პარამეტრებიდან გამომდინარე არის მეტად პრაქტიკული სამონტაჟოდ, სხვა პროფილის სახურავთან შედარებით.

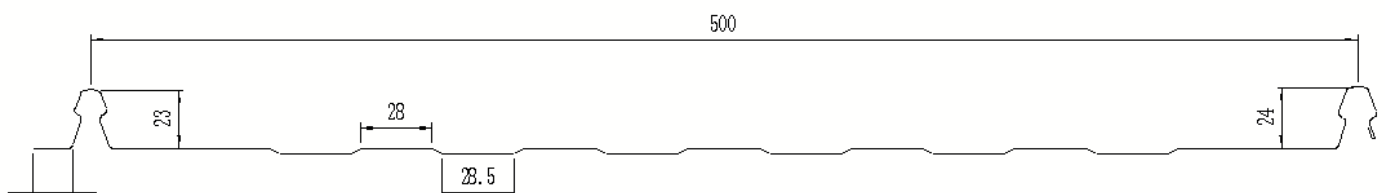

15.47

ჩამკეთიანი ფურცლოვანი პროფილი



სრული სიგანე (მმ)	535
სამუშაო სიგანე (მმ)	500
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	16000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	25
სისქე (მმ)	0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6
ზედაპირის დაფარვა	მატი; პრიალა
ნედლეულის მწარმოებელი ქვეყანა	ჩინეთი; კორეა;

თანამედროვე დიზაინის მეტალოკრაპიტი

ADAMANTE STYLE






უპირატესობები:

- ორმაგი ჩაკეტვის სისტემა (Twin Lock), რომელიც უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას წყლის გაჟონვისგან;
- მარტივი ინსტალაცია და გამოყენება.

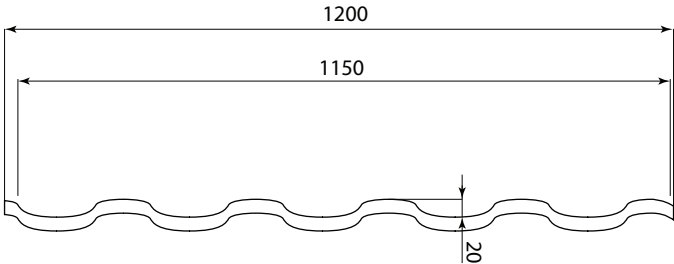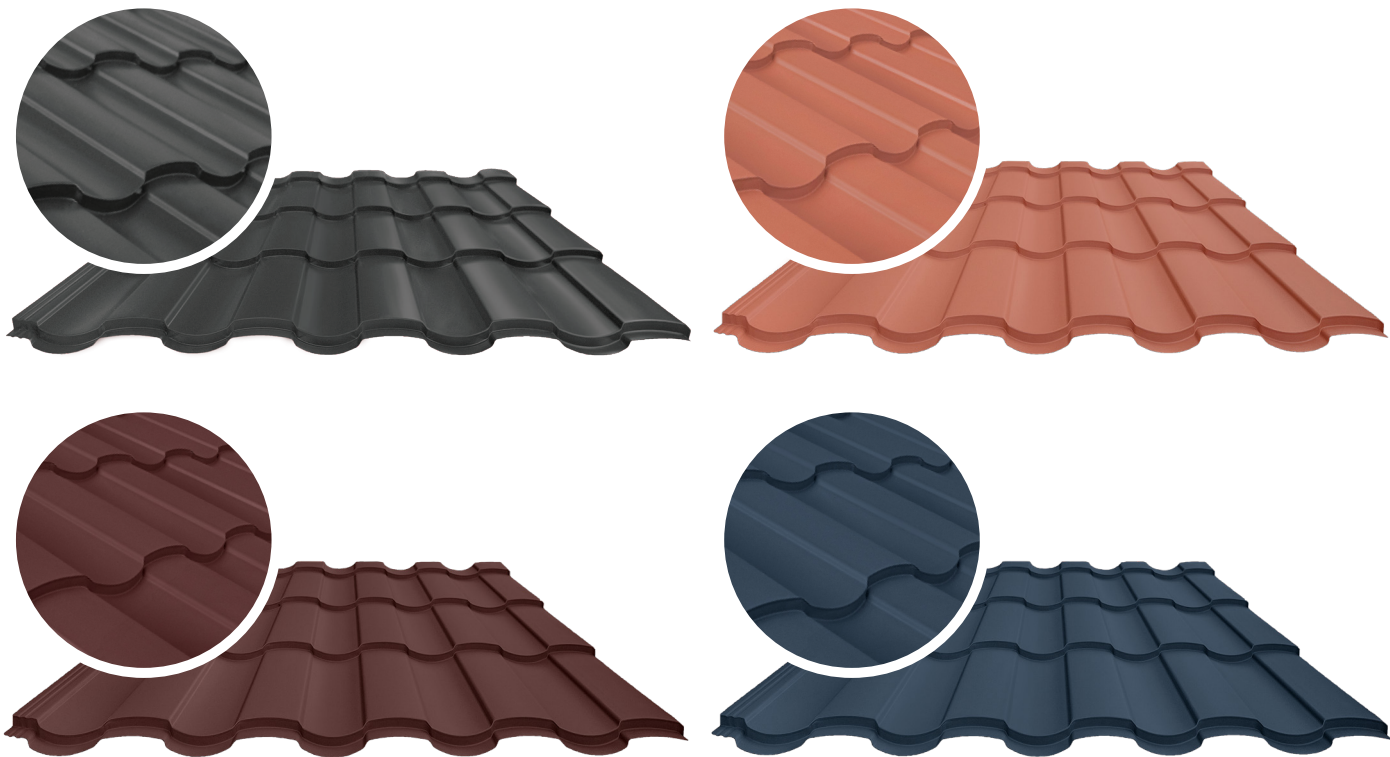

პროფილი	მეტალოკრაპიტი ADAMANTE STYLE
სრული სიგანე (მმ)	1200
სამუშაო სიგანე (მმ)	1150
ბიჯის სიგრძე (მმ)	350
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	8000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	20
დასაშვები სისქე (მმ)	0.45, 0.5, 0.55

ღობისა და ფასადის პროფილი პროფნასტილი - C8

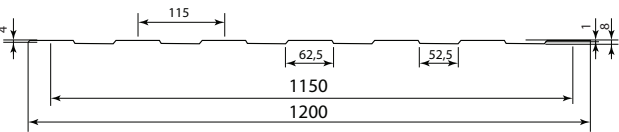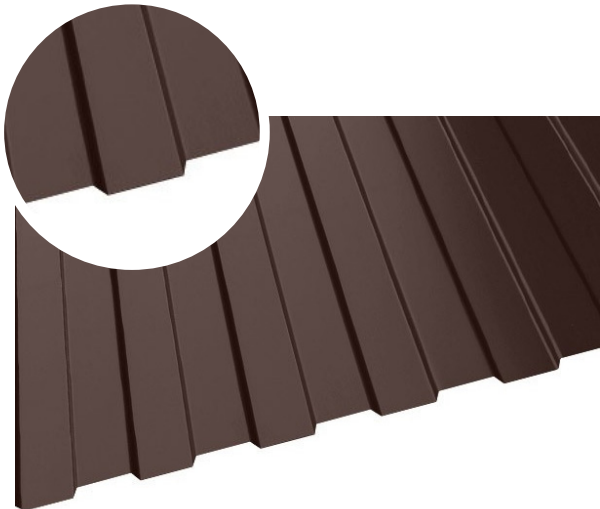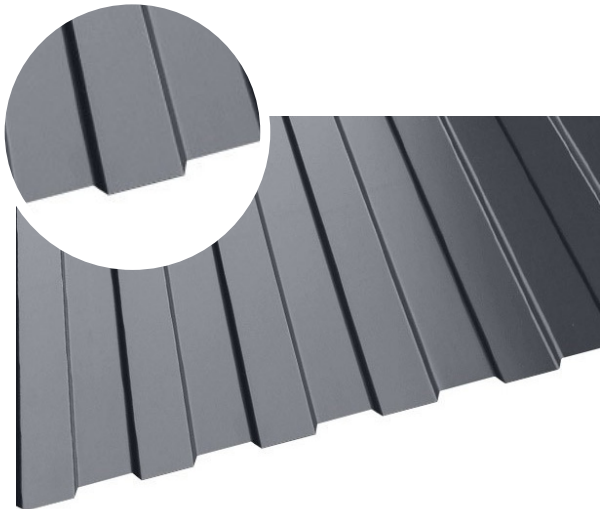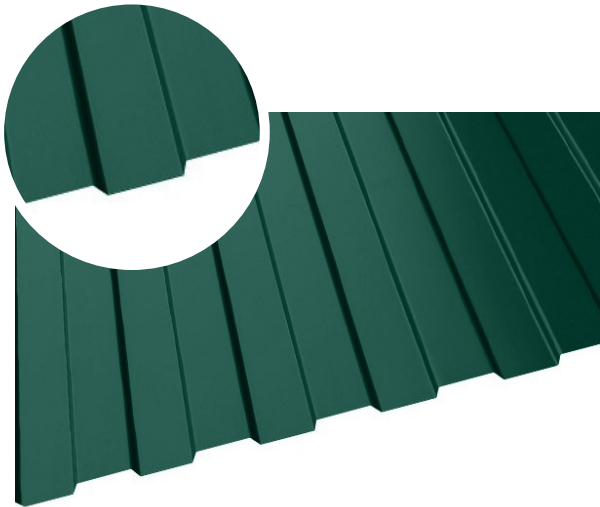
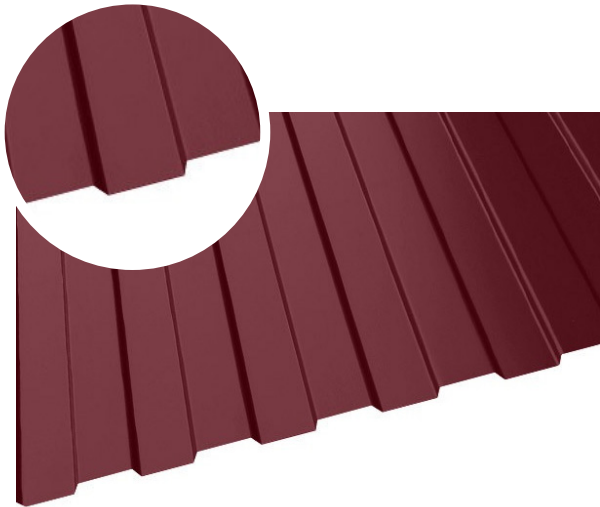


პროფილი	პროფნასტილი C8
სრული სიგანე (მმ)	1200
სამუშაო სიგანე (მმ)	1150
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	8
დასაშვები სისქე (მმ)	0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6

მეტალოკრაფიტი



უპირატესობები:

- ორმაგი საკეტი (Twin Lock), რომელიც დამატებით გვიცავს წყლის გაჟონვისგან.
- სასურველი ზომის დამზადება, ნაკლები დანახარჯით.

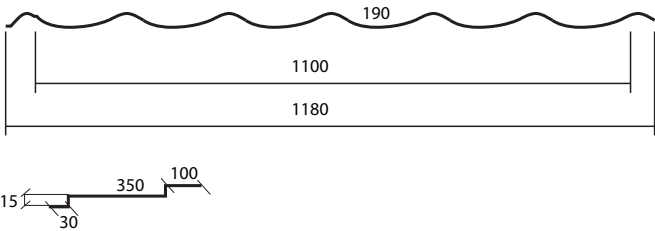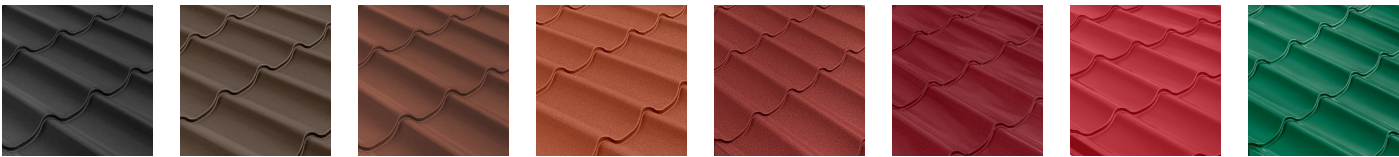



პროფილი	მეტალოკრაფიტი
სრული სიგანე (მმ)	1180
სამუშაო სიგანე (მმ)	1100
ბიჯის სიგრძე (მმ)	350
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	8000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	15
დასაშვები სისქე	0.4; 0.45; 0.5; 0.55

პროფნასტილი W20

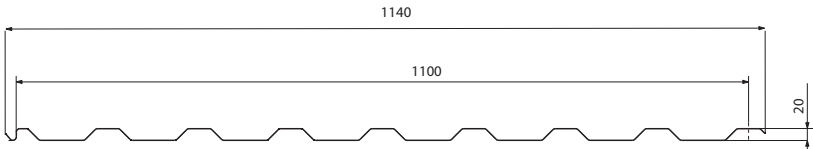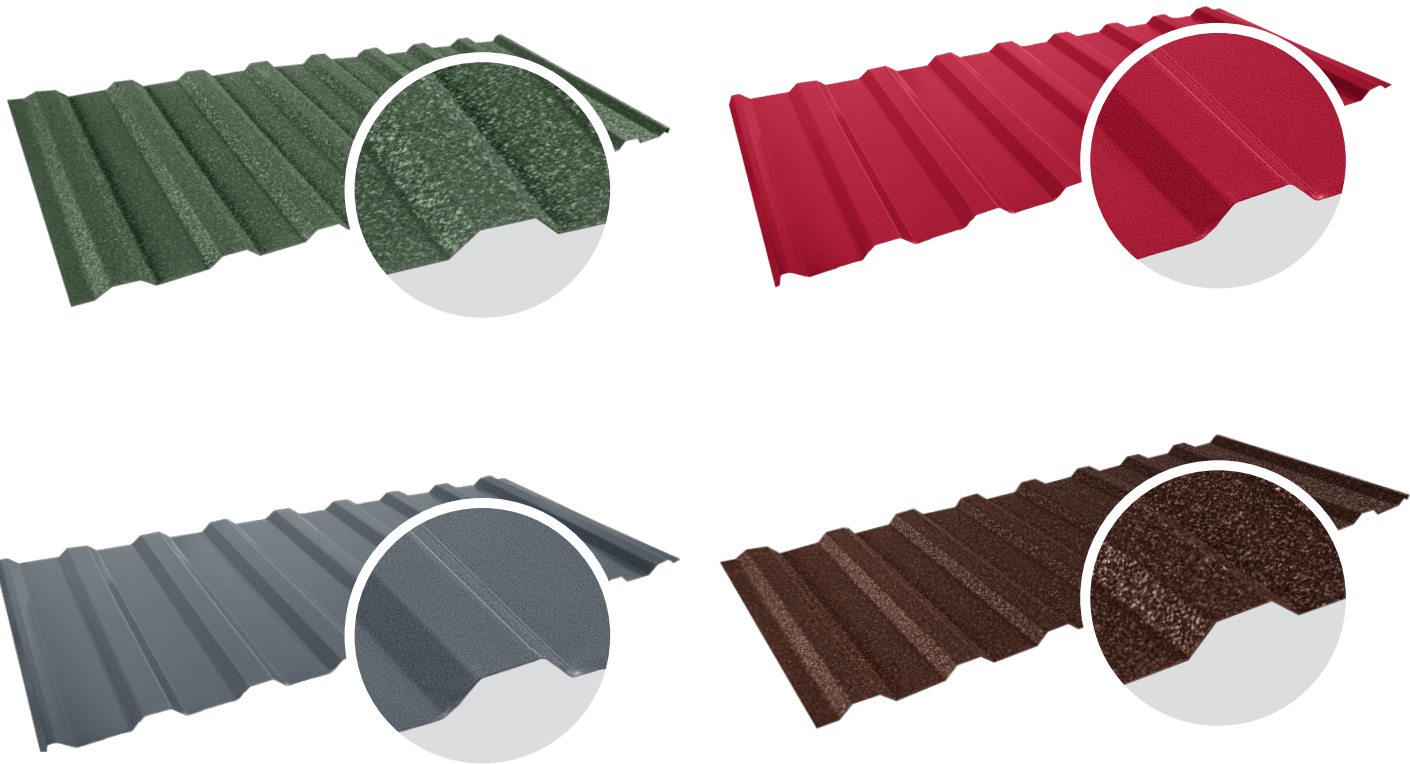



პროფილი	პროფნასტილი W20
სრული სიგანე (მმ)	1140
სამუშაო სიგანე (მმ)	1100
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	20
დასაშვები სისქე	0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6

პროფნასტილი W23

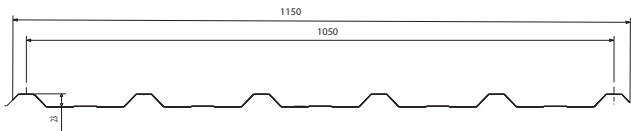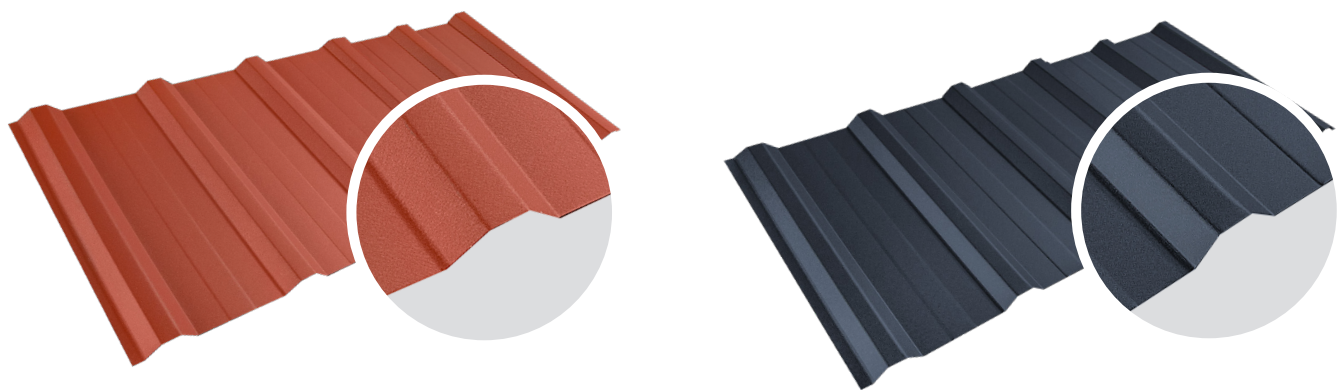



პროფილი	პროფნასტილი W23
სრული სიგანე (მმ)	1150
სამუშაო სიგანე (მმ)	1050
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	23
დასაშვები სისქე	0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6

პროფნასტილი W35

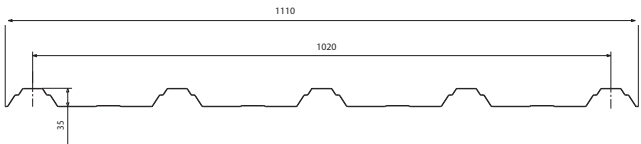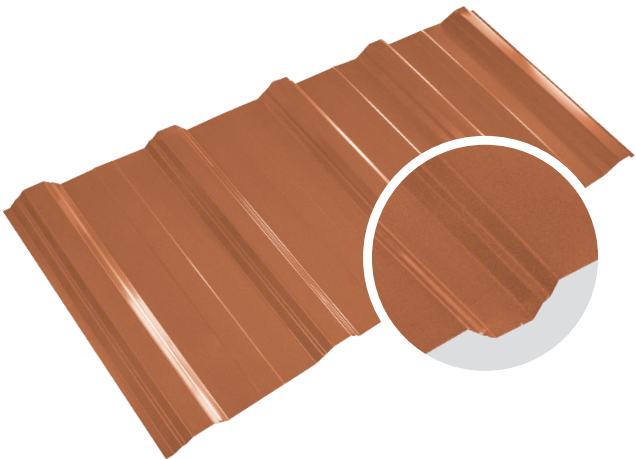




პროფილი	პროფნასტილი W35
სრული სიგანე (მმ)	1110
სამუშაო სიგანე (მმ)	1020
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	35
დასაშვები სისქე	0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6; 0.7

პროფნასტილი W40

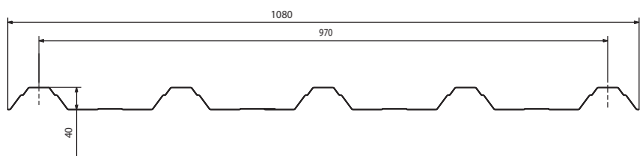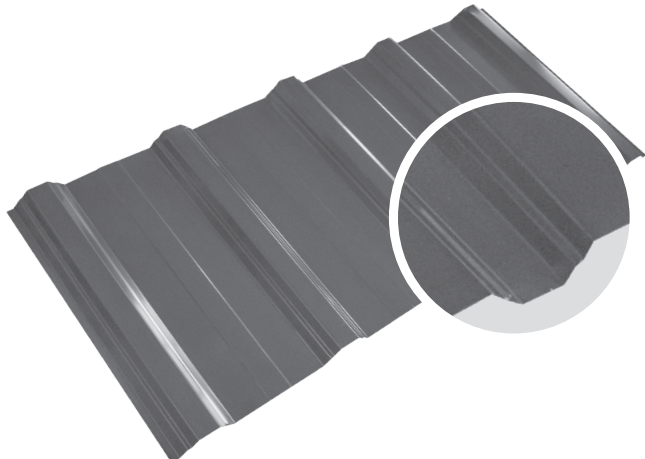




პროფილი	პროფნასტილი W40
სრული სიგანე (მმ)	1080
სამუშაო სიგანე (მმ)	970
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	40
დასაშვები სისქე	0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6; 0.7

პროფნასტილი W57

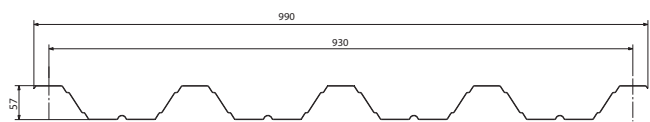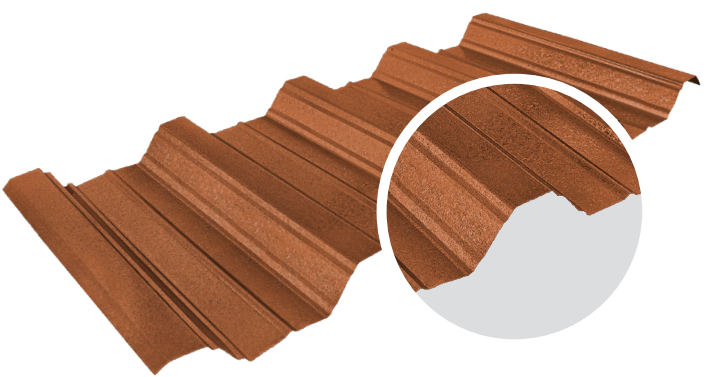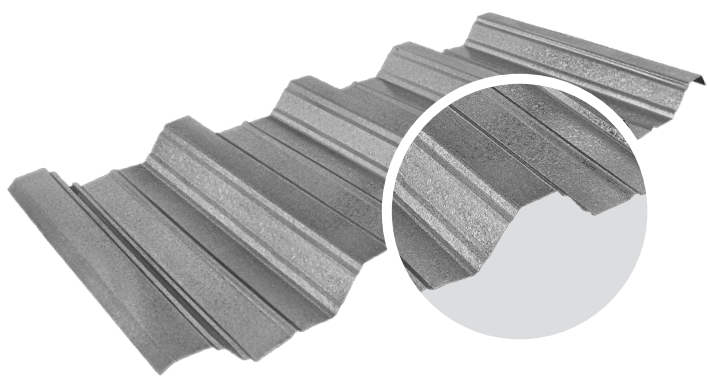

პროფილი	პროფნასტილი W57
სრული სიგანე (მმ)	1000
სამუშაო სიგანე (მმ)	940
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	57
დასაშვები სისქე	0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.2; 1.5

გოფრირებული

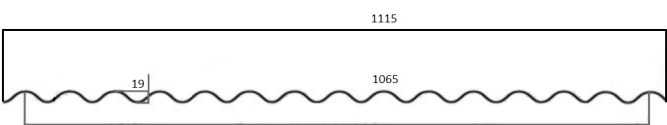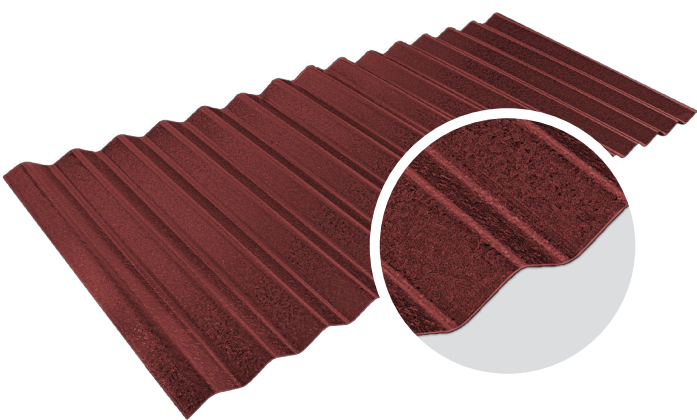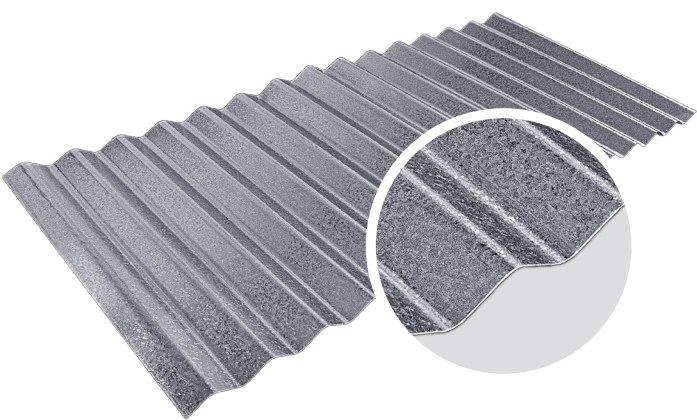

პროფილი	გოფრირებული
სრული სიგანე (მმ)	1115
სამუშაო სიგანე (მმ)	1065
მაქსიმალური სიგრძე (მმ)	32000
პროფილის სიმაღლე (მმ)	19
დასაშვები სისქე	0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6





სახურავის თვითმჭრელი

სიგრძე (მმ)	19, 25, 35, 45, 50, 55, 70, 75
დიამეტრი	4.8/5.5
მონტაჟი	ხე/მეტალი
ფერები	მოთუთიებული, RAL7024, RAL 3005, RAL6005, RAL8004, RAL8017, RAL8019, RAL9003, RAL9005, RAL9006, RAL9011, RAL3009,
რეზინა	EPDM
ქვეყანა	პოლონეთი



ხის თვითმჭრელი

სახურავის კონსტრუქციისთვის

სიგრძე	50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 მმ
დიამეტრი	4, 5, 6, 8 მმ
მასალა	მოთუთიებული ფოლადი
გამოყენების არეალი	ნებისმიერი ხის მასალა და ხის კონსტრუქციები
ქვეყანა	პოლონეთი

ორთქლსაიზოლაციო ფირი

ორთქლის და თბოდანაკარგისგან დამცავი ფირი.



გრ / მ²	80 ≥110
სიგანე	1,5 მ
რულონის ზომა	75 მ²
ფორმა	არმირებული
ფერი	გამჭვირვალე
მასალა	პოლიპროპილენი
ქვეყანა	პოლონეთი



სისქე	0,2 მმ / 120 მიკრონი
სიგანე	2 მ
რულონის ზომა	100 მ²
ფერი	ყვითელი
მასალა	პოლიეთილენი
ქვეყანა	პოლონეთი



გრ / მ²	80
სიგანე	1,5 მ
რულონის ზომა	75 მ²
შრეების რაოდენობა	2
მასალა	პოლიპროპილენი + ალუმინი
ქვეყანა	პოლონეთი

დიფუზიური მემბრანა

ჰიდროსაიზოლაციო და ქარდამცავი შრე, იცავს სახურავის კონსტრუქციას ნესტისგან და კონდენსატისგან.



გრ / მ²	100 / 130 / 140 / 160
სიგანე	1,5 მ
რულონის ზომა	75 მ²
შრეების რაოდენობა	3
მასალა	პოლიპროპილენი
გარანტია	50 წელი
ქვეყანა	პოლონეთი


წებვადი ლენტი სახურავის მემბრანებისთვის



სიგანე	5 სმ	2 სმ
სიგრძე	25 მ	50 მ
წებვადი მხარე	ცალმხრივი	ორმხრივი
მასალა	პოლიპროპილენი, აკრილის წებო, პოლიესტერის ბოჭკო	აკრილის წებო, პოლიესტერის ბოჭკო
გამოყენების არეალი	პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ფირების ერთმანეთზე, პლასტმასზე, ბეტონზე, ან ხეზე შესანებებლად	პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ფირების შესაერთებლად
მონტაჟის არეალი	დახურული სივრცე	დახურული სივრცე
ტემპერატურის ამტანობა	-30°C-დან +100°C-მდე	-30°C-დან +100°C-მდე
ქვეყანა	პოლონეთი	პოლონეთი

კეხის წებვადი ლენტი


სახურავის კეხის დასაცავად და ვენტილაციისთვის

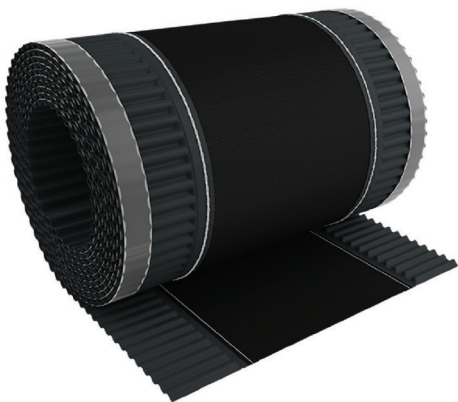

სიგრძე	5 მ
სიგანე	310 მმ
მასალა	ალუმინი, პოლიპროპილენი, ბუტილი
ტემპერატურის ამტანობა	-40°C-დან +80°C-მდე
ქვეყანა	პოლონეთი

კარნიზის სავენტილაციო ლენტი

სახურავის დასაცავად მწერებისგან, მღრღნელებისგან და დაბინძურებისგან



სიგრძე	5 მ
სიგანე	100 მმ
ფერი	შავი
მასალა	PVC
ტემპერატურის ამტანობა	-40°C-დან +80°C-მდე
ქვეყანა	პოლონეთი

ფრინველებისგან დამცავი ეკლები



სიგრძე	33 სმ
სიმაღლე	12 სმ
სიგანე	13 სმ
ფერი	გამჭვირვალე
მასალა	პოლიკარბონატი
ქვეყანა	პოლონეთი

გამჭვირვალე კანელი

ზომა / მ	1,16 X 6	1,08 X 6
სისქე / მმ	1,2	1,5
პროფილის სიმაღლე/ მმ	18	33
მასალა	FRP (მინაბოჭკოვანი პოლიესტერი)	FRP (მინაბოჭკოვანი პოლიესტერი)
ტემპერატურის ამტანობა	-40°C - +120°C	-40°C - +120°C
ქვეყანა	თურქეთი	თურქეთი



* შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმის, სისქის და ზომის შეკვეთა.

აივან-ფანჯარა




ზომა / სმ	114 X 252
ზედა სექციის ზომა / სმ	114 x 160
ქვედა სექციის ზომა / სმ	114 x 92
მასალა	ფიჭვი / ალუმინი
მინაპაკეტი	სამმაგი, არგონის აირით
მინა	4 მმ / ნაწრთობი
გარანტია ფანჯარაზე	10 წელი
მონტაჟის ქანობი	35° - 53°
ქვეყანა	დანია



მანსარდის ფანჯარა

გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის ქანობიანი სახურავისთვის განათებული, მყუდრო და თანამედროვე საცხოვრებელი ფართის შესაქმნელად.

ხასიათდება მონტაჟის სიმარტივით, დახვეწილი ვიზუალითა და ენერგოეფექტურობით.

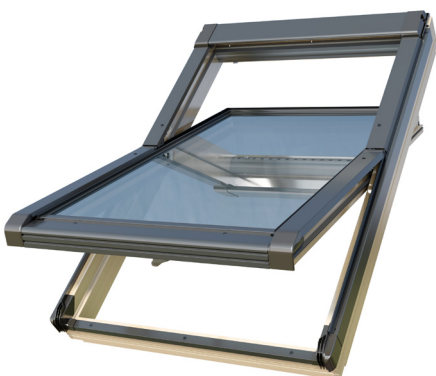

ზომები / სმ	55X98; 78X118; 78X140
მასალა	ფიჭვი / ალუმინი
მინაპაკეტი	არგონის აირით
გარანტია ფანჯარაზე	10 წელი
გარანტია მინაპაკეტზე	20 წელი
გარანტია სეტყვაზე	უსასრულო
მონტაჟის ქანობი	15 ° - 90 °
ქვეყანა	პოლონეთი



- 📍 თბილისი | ეველინა თავაძის ქ. 38ბ
- 📍 თბილისი | ქინძმარაულის ქ. N29
- 📍 ქუთაისი | სულხან-საბა ორბელიანის ქ. პირველი ჩიხი, N1
- 📍 ბათუმი | ლერმონტოვის ქ. N135
- 📍 რუსთავი | მშვიდობის ქ. N80

☎ *9922
✉ info@grc.ge
🌐 GRCLLC
🌐 www.grc.ge

